



222200340180

检 测 报 告

Report for Analysis

项目名称: 5月焚烧烟气检测

委托单位: 泸州兴泸环境科技有限公司

受检单位: 泸州兴泸环境科技有限公司

检测类别: 委托检测

任务编号: HJ202500773

报告编号: 中科(渝)字[2025]WT第00293号

报告日期: 2025年06月18日

中科检测技术服务(重庆)有限公司

CAS Testing Technical Services (Chongqing) Co., Ltd.

地址: 重庆市北碚区云汉大道105号5幢7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编: 400700 电话/传真: (023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

报 告 说 明

- 1、 委托单位在委托前应说明检测目的，凡是污染事故调查、环保验收检测、仲裁及鉴定检测需在委托书中说明，并由本公司按规范采样、检测。委托送样检测报告不作为验收、成果鉴定和评价用。
- 2、 报告无本公司检验检测专用章、骑缝章，章无效。
- 3、 报告无审核、批准人签字无效。
- 4、 报告不得涂改、增删。
- 5、 未经本公司允许，报告不得用于广告宣传。
- 6、 除非另有说明，报告只对本次采样/收到样品的检测结果负责。
- 7、 未经本公司书面许可，不得部分复制（全文复制除外）本报告；全文复制报告未重新加盖本公司检验检测专用章无效。
- 8、 委托检测结果只代表检测时污染物排放状况，排放标准/限值标准由客户指定。
- 9、 除客户申请并支付样品管理费，所有超过标准规定时效的样品均不再做留样。
- 10、 如对检测报告有异议，请于收到报告之日起十五日内向本公司提出，逾期不予受理。对不能保存的特殊样品，本公司不予受理。
- 11、 投诉举报电话：(023)61530202 / 12315 / 12369。

受泸州兴泸环境科技有限公司委托，于 2025 年 5 月 20 日~5 月 23 日对其 5 月焚烧烟气检测项目的有组织废气进行了检测，采样地址为四川省泸州市合江县临港工业联榕坝片区。

一、企业概况

表 1-1 受检单位信息一览表

受检单位	泸州兴泸环境科技有限公司	受检单位地址	四川省泸州市合江县临港工业联榕坝片区
备注：以上信息由客户提供。			

二、检测人员

表 2-1 检测人员

采样/检测人员	张汉林、任旺
检测人员	岳小云、叶林、姚欣

三、检测项目

表 3-1 检测点位及项目一览表

检测类别	检测点位	采样/检测时间	检测项目	检测频次	样品状态
有组织废气	焚烧烟气排气筒 (DA002)	2025 年 5 月 20 日	二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、颗粒物、氯化氢、铬、砷、镉、铊、铅	3 次/天，共 1 天	钛合金采样头、吸收液、滤筒

***** 接下页 *****

四、检测结果

表 4-1 焚烧烟气排气筒（DA002）检测结果表 1

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
烟气参数	温度	135				/	℃
	流速	10.6				/	m/s
	标干流量	17597				/	m³/h
	含氧量	7.4	11.8	10.5	9.9	/	%
二氧化 化硫	实测浓度	3	3	3 L	/	/	mg/m³
	排放浓度	2	3	3 L	/	100	mg/m³
	排放速率	5.28×10^{-2}	5.28×10^{-2}	/	/	/	kg/h
氮氧 化物	实测浓度	166	38	101	102	/	mg/m³
	排放浓度	122	41	96	87	300	mg/m³
	排放速率	2.92	0.669	1.78	1.79	/	kg/h
一氧 化碳	实测浓度	3 L	3 L	3 L	/	/	mg/m³
	排放浓度	2 L	3 L	3 L	/	100	mg/m³
	排放速率	/	/	/	/	/	kg/h
备注：1、“/”表示该项目未检出时，不计算其排放速率及平均值或标准限值对该项目未作要求； 2、该排气筒高度为 100m，截面积为 0.9498m²； 3、该公司所用燃料为危险废物，以 11%的基准氧含量进行折算，低于检出限的折算参考环保部《关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复》（2018.10.31）； 4、二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳标准限值参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）中表 3 1h 均值，标准限值由客户提供。							

***** 接下页 *****

表 4-2 焚烧烟气排气筒（DA002）检测结果表 2

检测项目		检测结果				标准 限值	计量 单位
		第一次	第二次	第三次	最大测定值		
烟气参数	温度	130	137	136	137	/	℃
	流速	9.7	12.2	10.6	12.2	/	m/s
	标干流量	16496	20306	17597	20306	/	m³/h
	含氧量	9.5	9.5	9.9	9.9	/	%
颗粒物	实测浓度	1.4	1.1	1.5	1.5	/	mg/m³
	排放浓度	1.2	1.0	1.4	1.4	30	mg/m³
	排放速率	2.31×10^{-2}	2.23×10^{-2}	2.64×10^{-2}	2.64×10^{-2}	/	kg/h
氯化氢	实测浓度	2.07	3.62	1.89	3.62	/	mg/m³
	排放浓度	1.80	3.15	1.70	3.15	60	mg/m³
	排放速率	3.41×10^{-2}	7.35×10^{-2}	3.33×10^{-2}	7.35×10^{-2}	/	kg/h
备注：1、“/”表示该项目未检出时，不计算其排放速率或标准限值对该项目未作要求； 2、该排气筒高度为 100m，截面积为 0.9498m²； 3、该公司所用燃料为危险废物，以 11%的基准氧含量进行折算，低于检出限的折算参考环保部《关于废气监测中测定下限及检出限折算问题的回复》（2018.10.31）； 4、氯化氢的保留位数参照《环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法》（HJ 549-2016）中 10.3 结果表示； 5、颗粒物、氯化氢标准限值参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）中表 3 1h 均值，标准限值由客户提供。							

***** 接下页 *****

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00293 号

页码：4 / 7

表 4-3 焚烧烟气排气筒（DA002）检测结果表 3

检测项目		检测结果				标准限值	计量单位
		第一次	第二次	第三次	平均值		
温度		140	138	136	138	/	℃
流速		11.8	11.6	11.7	11.7	/	m/s
标干流量		19550	19270	19398	19406	/	m³/h
含氧量		8.6	9.5	10.5	9.5	/	%
铬	实测浓度	5.27×10^{-2}	2.15×10^{-2}	1.54×10^{-2}	2.99×10^{-2}	/	mg/m³
	排放浓度	4.25×10^{-2}	1.87×10^{-2}	1.47×10^{-2}	2.53×10^{-2}	0.5	mg/m³
	排放速率	1.03×10^{-3}	4.14×10^{-4}	2.99×10^{-4}	5.81×10^{-4}	/	kg/h
砷	实测浓度	0.107	7.56×10^{-2}	9.79×10^{-2}	9.35×10^{-2}	/	mg/m³
	排放浓度	8.63×10^{-2}	6.57×10^{-2}	9.32×10^{-2}	8.18×10^{-2}	0.5	mg/m³
	排放速率	2.09×10^{-3}	1.46×10^{-3}	1.90×10^{-3}	1.82×10^{-3}	/	kg/h
镉	实测浓度	1.39×10^{-2}	1.91×10^{-2}	2.41×10^{-3}	1.18×10^{-2}	/	mg/m³
	排放浓度	1.12×10^{-2}	1.66×10^{-2}	2.30×10^{-3}	1.00×10^{-2}	0.05	mg/m³
	排放速率	2.72×10^{-4}	3.68×10^{-4}	4.67×10^{-5}	2.29×10^{-4}	/	kg/h
铊	实测浓度	8×10^{-6} L	8×10^{-6} L	8×10^{-6} L	/	/	mg/m³
	排放浓度	6×10^{-6} L	7×10^{-6} L	8×10^{-6} L	/	0.05	mg/m³
	排放速率	/	/	/	/	/	kg/h
铅	实测浓度	4.21×10^{-3}	3.38×10^{-3}	3.15×10^{-3}	3.58×10^{-3}	/	mg/m³
	排放浓度	3.40×10^{-3}	2.94×10^{-3}	3.00×10^{-3}	3.11×10^{-3}	0.5	mg/m³
	排放速率	8.23×10^{-5}	6.51×10^{-5}	6.11×10^{-5}	6.95×10^{-5}	/	kg/h

备注：1、“L”表示检测结果低于检出限，数值为该项目方法检出限；
 2、“/”表示标准限值对该项目无要求；
 3、该公司所用燃料为危险废物，以 11% 的基准氧含量进行折算；
 4、用《空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法》（HJ 657-2013）测定金属元素的保留位数参考标准 10.3 的要求；
 5、标准限值参照《危险废物焚烧污染控制标准》（GB 18484-2020）中表 3 测定均值，标准限值由客户提供；
 6、排气筒高度为 100m，截面积为 0.9498m²。

***** 接下页 *****

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060

五、检测方法标准

表 5-1 检测方法标准一览表

检测项目	检测方法	方法依据	检出限
烟气参数(温度、流速、标干流量、含氧量)	固定源废气监测技术规范	HJ/T 397-2007	—
二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法	HJ 57-2017	3mg/m ³
氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	HJ 693-2014	3mg/m ³
一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法	HJ 973-2018	3mg/m ³
颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的 测定 重量法	HJ 836-2017	1.0mg/m ³
氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法	HJ 549-2016	0.2mg/m ³
铬	空气和废气 颗粒物中铅等金属元 素的测定 电感耦合等离子体质谱 法	HJ 657-2013	3×10 ⁻⁴ mg/m ³
砷			2×10 ⁻⁴ mg/m ³
镉			8×10 ⁻⁶ mg/m ³
铊			8×10 ⁻⁶ mg/m ³
铅			2×10 ⁻⁴ mg/m ³
备注：“—”表示该项目标准或方法未提供检出限。			

***** 接下页 *****


六、检测仪器设备

表 6-1 检测仪器设备一览表

仪器设备名称	型号/规格	仪器编号	检定/校准有效期
大流量低浓度烟尘/气自动测试仪	崂应 3012H-D 型	CASCQTS-A0056	2025/07/24
双路烟气采样器	ZR-3712	CASCQTS-C0127	2026/02/20
十万分之一电子天平	ME55	CASCQTS-B0005	2025/11/13
电热鼓风干燥箱	DHG-9203A	CASCQTS-C0036	2025/09/28
离子色谱仪	ECO IC	CASCQTS-A0017	2026/11/18
电感耦合等离子体质谱仪	iCAP RQ	CASCQTS-A0027	2025/11/13

七、采样点位示意图及工艺流程图

废气处理工艺流程图

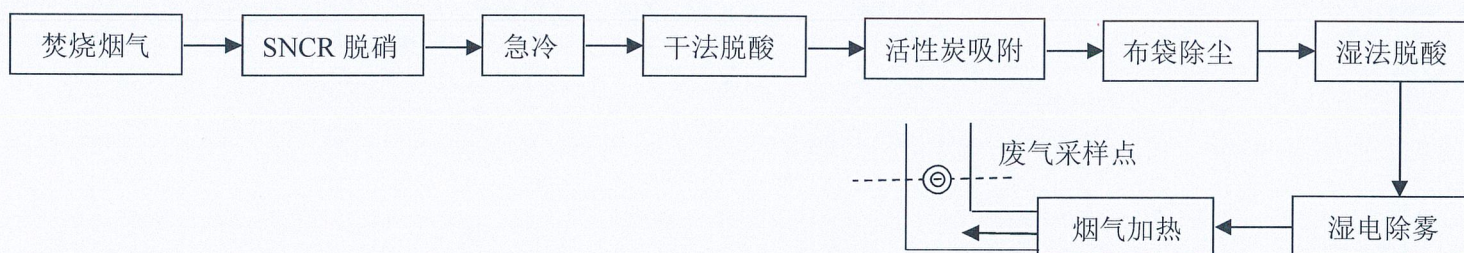

***** 接下页 *****

报告编号：中科（渝）字[2025]WT 第 00293 号

页码：7 / 7

采样点位示意图



图例：◎ 有组织废气采样点

***** 报告结束 *****

编制：张强

审核：王明山

签发：周继强

2025 年 06 月 18 日

2025 年 06 月 18 日

2025 年 06 月 18 日

中科检测技术服务（重庆）有限公司

（检验检测专用章）
检验检测专用章

地址：重庆市北碚区云汉大道 105 号 5 幢 7-1

Add: 7-1, Building 5, Liangjiang New Area, No.105, Yunhan Avenue, Beibei District, Chongqing

邮编：400700 电话/传真：(023)61530060

Code: 400700

TEL/FAX: (023)61530060